
Záhlubníky kuželové 60°, 90°, 120° s válcovou stopkou
Countersinks 60°, 90°, 120° with straight shank
Kegelsenker 60°, 90°, 120° mit zylindrischer Schaft

ČSN 221627

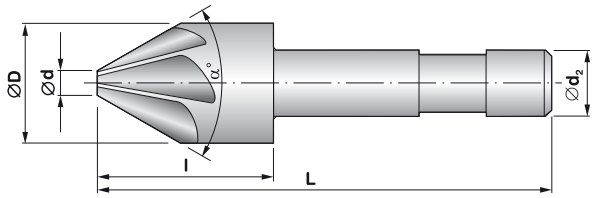


HSS | BLANC | DIN 334 | DIN 335 | DIN 347 | R | 60° | 90° | 120° | F

Material INFO: page 125 | Steel < 1000 Mpa | Stainless steel < 850 Mpa | Cast iron | Al/alloy | Cu/alloy | Plastics | Ti/alloy < 850 Mpa

Objednací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	α°	Ød mm	Ød2h9 mm	L mm	l mm		kg
C270608F000S	8,0	60	1,6	8	48	-	5	0,018
C270908F000S	8,0	90	1,6	8	44	-	5	0,016
C271208F000S	8,0	120	1,6	8	44	-	5	0,017
C270610F000S	10,0	60	2,0	8	50	18	5	0,025
C270910F000S	10,0	90	2,0	8	46	14	5	0,027
C271210F000S	10,0	120	2,0	8	46	14	5	0,030
C270612F000S	12,5	60	2,5	8	52	20	5	0,030
C270912F000S	12,5	90	2,5	8	48	16	5	0,025
C271216F000S	16,0	120	3,2	10	56	20	7	0,054
C270920F000S	20,0	90	4,0	10	60	24	7	0,074

Záhlubníky kuželové 60°, 90°, 120° s kuželovou stopkou
Countersinks 60°, 90°, 120° with taper shank
Kegelsenker 60°, 90°, 120° mit Kegelschaft

ČSN 221628

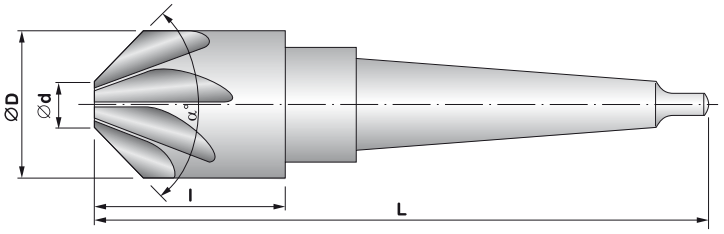



HSS | BLANC | DIN 334 | DIN 335 | DIN 347 | R | 60° | 90° | 120° | F

Material INFO: page 125 | Steel < 1000 Mpa | Stainless steel < 850 Mpa | Cast iron | Al/alloy | Cu/alloy | Plastics | Ti/alloy < 850 Mpa

Objednací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	α°	Ød mm	L mm	l mm	MORSE		kg
C280616F000S	16,0	60	3,2	97	24	1	7	0,076
C280916F000S	16,0	90	3,2	93	20	1	7	0,080
C280625F000S	25,0	60	7,0	125	33	2	7	0,250
C280925F000S	25,0	90	7,0	121	29	2	7	0,250
C280931F000S	31,5	90	9,0	124	32	2	7	0,325
C281231F000S	31,5	120	9,0	124	32	2	7	0,315
C280640F000S	40,0	60	12,5	160	45	3	9	0,700
C280940F000S	40,0	90	12,5	150	35	3	9	0,660
C280950F000S	50,0	90	16,0	153	38	3	9	0,750
C280663F000S	63,0	60	20,0	200	58	4	9	1,530
C280963F000S	63,0	90	20,0	185	43	4	9	1,150
C281263F000S	63,0	120	20,0	185	43	4	9	1,150