



- EN Chamfer end Mills | 90°, 60°
 DE Entgratfräser | 90°, 60°
 RU Фрезы одноугловые | 90°, 60°



S3500

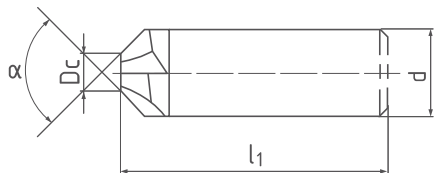

HSS/SC

α	Dc	d h 6	l ₁	Z	S350002
90°	1,2	6	57	4	.090012
90°	1,6	8	63	4	.090016
90°	2	10	72	4	.090020
90°	2,4	12	83	4	.090024
60°	1,2	6	57	4	.060012
60°	1,6	8	63	4	.060016
60°	2	10	72	4	.060020
60°	2,4	12	83	4	.060024

Řezné podmínky / Cutting conditions / Schnittbedingungen / Условия резания

Material	A _p	A _e	V _c	fz (mm/z) 90°				60°			
				Ø 1,2	Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,4	Ø 1,2	Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,4
P.1	≤ 600 N/mm ²		180	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
P.3	≤ 1100 N/mm ²		100	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
P.5	≤ 1100 N/mm ²		80	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
M.1	≤ 750 N/mm ²		90	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
M.2	750 - 850 N/mm ²		80	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
K.1	< 240 HB		140	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
K.2	> 240 HB		100	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
S.1	≤ 1500 N/mm ²		50	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1
H.1	< 54 HRC		60	0,05	0,07	0,1	0,12	0,03	0,05	0,07	0,1