ZÁHLUBNÍKY S KUŽELOVOU STOPKOU A VÝMĚNNÝMI VODICÍMI ČEPY
COUNTERBORES WITH HOLE FOR DETACHABLE PILOT AND TAPER SHANK
FLACHSENKER MIT AUSWECHSELBAREM FÜHRUNGSZAPFEN UND MORSEKEGELSCHAFT

ČSN 221606

DIN 375

HSS | BLANC | R | F

Steel <1000 MPa | Stainless steel <850 MPa | Cast iron | Al/alloy | Cu/alloy | Plastics | Ti/alloy <850 MPa

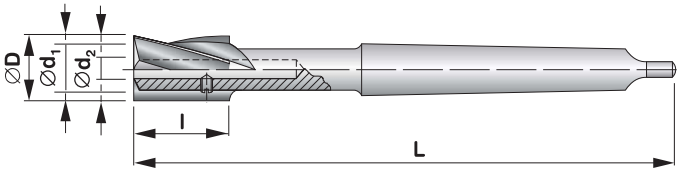

Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅Dz9 mm	∅d_1 čep / pin / Zapfen mm	∅d_2 mm	L mm	l mm	MORSE	Závit šroubu Screw thread Für Schrauben		kg	Code 221606
C061302F000S	13	4,3; 4,5	4,0	132	22	2		4	0,160	13
C061502F000S	15	5,3; 5,5; 6,8; 8,4	4,0	132	22	2		4	0,160	15
C061802F000S	18	6,4; 6,6; 8,5; 10,5	5,0	140	25	2	M10	4	0,210	18
C062002F000S	20	7,4; 7,6; 10,2; 13	5,0	140	25	2	M12	4	0,210	20
C062402F000S	24	8,4; 9; 12; 15	6,0	150	30	2	M14	4	0,300	24
C062603F000S	26	14; 17	8,0	180	35	3	M16	4	0,480	26
C062803F000S	28	10,5; 11	8,0	180	35	3		4	0,540	28
C063003F000S	30	15,5; 19	8,0	180	35	3	M18	4	0,580	30
C063403F000S	34	13; 14; 17,5; 21	10,0	190	40	3	M20	4	0,730	34
C063603F000S	36	15; 16	10,0	190	40	3		4	0,770	36
C064003F000S	40	17; 18; 21; 25	10,0	190	40	3	M24	4	0,820	40
C064304F000S	43	19; 20	12,0	236	50	4		4	1,500	43
C064804F000S	48	21; 22; 26,5; 31	12,0	236	50	4	M30	4	1,800	48
C065304F000S	53	23; 24	16,0	250	63	4		4	2,200	53
C065704F000S	57	25; 26; 33; 37	16,0	250	63	4	M36x3	4	2,250	57
C066004F000S	60	28; 30	16,0	250	63	4		4	2,400	60

Poznámka / Note / Notiz: pro záhlubníky jsou určeny vodicí čepy dle ČSN 221608 (DIN 1868) - viz strana 126 / counterbores have to be used with pilots acc. to ČSN 221608 (DIN 1868) - see page 126 / die Senker werden Führungszapfen gemäss ČSN 221608 (DIN 1868) verordnet - siehe Seite 126